



راهنمای محصول ساعت دیجیتالی سه بعدی هامین مدل ۴۳۱۵



آدرس مرکز خدمات مشتریان:

دفتر اصفهان: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان اندیشه ۱
واحد ۲۰۹

دفتر تهران: همت غرب، بین ساری و جنت آباد، بلوار کبیری طامه
(شاهین شمالی) کوچه شکوفه پلاک ۱۲، واحد ۶

تلفن تماس: ۰۳۱-۳۳۹۳۱۴۲۴-۵

✓ ۱۶ ریگ قابل انتخاب.

✓ سنسور تشخیص شدت نور محیط.

✓ زنگ هشدار، نمایشگر دما، رطوبت (آپشنال).

✓ کنترل از راه دور برای تنظیمات.

شرح محصول:

بعد هر سگمنت 15x15 سانتی متر وابعاد کلی دستگاه 43x43 سانتی متر.

۱- حالت نمایش: زمان (ساعت و دقیقه)، نمایش دما (°C)

۲- نمایش زمان (۱۲ ساعته / ۲۴ ساعته). در حالت آین PM روی ساعت روشن میگردد.

۳- سطح درخشندگی: با توجه به سنسور نور تعیینه شده در محصول تنظیم سطح روشنایی به صورت خودکار با توجه به نور محیط تنظیم میشود. میتوان سطح روشنایی را می توان به صورت دستی در ۱۰ سطح تنظیم کرد.


۴- هشدار روزانه (آلام): ۱- آلام قابل تنظیم شخصی. در زمان مورد نظر به مدت ۱ دقیقه آلام به صدا درمیابد و در صورت فشردن هر یک از کلید های کنترل صدا قطع میگردد. (در محصولات آپشنال این مورد ممکن است متغیر باشد)

۵- کنترل از راه دور: تنظیمات ساعت با کنترل از راه دور مادون قرمز برای کار راحت تر از فاصله ۳ تا ۵ متری درنظر گرفته شده است.

۶- منبع تغذیه: تابین برق و روید از طریق آدپتور ۵ ولت ۲ آمپر با کابل USB TYPE B و یا در صورت لزوم میتوان از سیم های خارج شده از پشت محصول، محصول را به خروجی گرفته شده از آدپتور مجاز مطابق بر شور راهنمای کاربر متصل نمود. در صورت قطع جریان برق، باتری سکه ای داخلی به طور خودکار تنظیمات ساعت را حفظ میکند. (ساعت نمایش داده نمی شود)

۷- نصب آسان: با توجه به وزن کم ساعت، آنرا میتوان به راحتی روی دیوار نصب و یا روی میز قرار داد.

۸- هنگامی که برای اتصال محصول به برق از آدپتور مجاز ذکر شده در دفترچه راهنمای محصول (۵ ولت - ۲ آمپر) استفاده نماید و هرگز محصول را به صورت مستقیم به برق متصل ننماید.

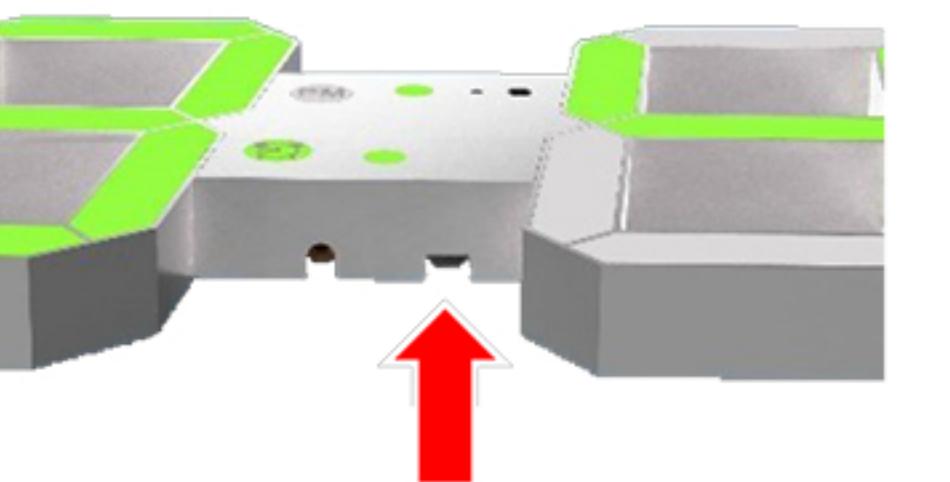

۱- با استفاده از سیم خروجی تعیینه شده در پشت محصول نیز میتوان مطابق دستورالعمل موجود در پشت محصول سیمها را به خروجی سیم گرفته شده از آدپتور مجاز (۵ ولت - ۲ آمپر) متصل نمود.

Red → +5V
Black → GND
مشکل در صورت عدم انتقال صدای صحیح و لذت با
جهت ایجاد هر دستگاه آسیب دیده و
مشمول گارانتی نباید.
در صورت استفاده از ایجاد USB کابل ها
وروودی را توسعه سیم چین قطع نمایید.

۲- دقت فرمایید که برای اتصال محصول به برق از آدپتور مجاز ذکر شده در دفترچه راهنمای محصول (۵ ولت - ۲ آمپر) استفاده نماید و هرگز محصول را به صورت مستقیم به برق متصل ننماید.



روش تنظیم آلام:
ابتدا با فشردن کلید تنظیم آلام FADE دو سگمنت سمت چپ محصول به حالت چشمک زن درمیابد و همانند روش قبل پس از انجام تنظیمات و فشردن کلید تایید تنظیمات مربوط به آلام محصول ذخیره شده و گزینه ای مربوط به آلام در قسمت میانی محصول روشن میشود.
**صدای آلام، پس از یک دقیقه به صورت خودکار قطع میگردد.
**جهت قطع دستی میتوان یکی از کلیدهای روی ریموت را فشار داد.
**جهت غیرفعال کردن آلام، کلید مربوطه را به تعداد دو مرتبه فشار دهید.

حالت ۱۲ ساعته و ۲۴ ساعته:
جهت فعال سازی حالت نمایش ۱۲ ساعته با فشردن کلید تایید PM/ FLASH در حالتی که هیچ یک از دستوارات تنظیماتی ساعت فعال نیست حالت ۱۲ ساعته محصول انتخاب شده و گزینه ای PM در قسمت میانی محصول روشن میگردد، جهت غیرفعال سازی این حالت با فشردن مجدد کلید تایید PM/ FLASH حالت ۱۲ ساعته غیرفعال میگردد.
* این حالت از ساعت در صورتی که ساعت شمار از ۱۲ فراتر رود فعال میگردد.

روش تنظیم آلام:
ابتدا با فشردن کلید تنظیم آلام FADE دو سگمنت سمت چپ محصول به حالت چشمک زن درمیابد و همانند روش قبل پس از انجام تنظیمات و فشردن کلید تایید تنظیمات مربوط به آلام محصول ذخیره شده و گزینه ای مربوط به آلام در قسمت میانی محصول روشن میشود.
**صدای آلام، پس از یک دقیقه به صورت خودکار قطع میگردد.
**جهت قطع دستی میتوان یکی از کلیدهای روی ریموت را فشار داد.
**جهت غیرفعال کردن آلام، کلید مربوطه را به تعداد دو مرتبه فشار دهید.

روش تنظیم ساعت:
* از طریق کنترل محصول و با زدن کلید تنظیم ساعت به حالت تنظیمات ساعت رفته و دو سگمنت سمت چپ محصول به حالت چشمک زن درمیابد.
* با فشردن کلیدهای پایین و بالا STROBE بر روی کنترل زمان ساعت را به عدد دلخواه تغییر دهید.
با فشردن کلید تایید FLASH ساعت انتخابی تایید شده و دو سگمنت سمت راست محصول جهت تنظیمات دقیقه به حالت چشمک زن میروند.
* سپس همانند تنظیم ساعت با فشردن کلیدهای پایین و بالا STROBE تنظیمات دقیقه دلخواه را انجام داده و کلید تایید FLASH را جهت ثبت کلید فرایند تنظیم ساعت فشار دهید.
** جهت تنظیم ثانیه به محض فشردن کلید تایید در حالت دقیقه، ثانیه شمار از صفر شروع میشود **

روش فعال سازی نمایشگر دما:
با استفاده از کلید فعالسازی دما SMOOTH بر روی کنترل هر دقیقه به مدت ۵ ثانیه دمای محیطی که ساعت در آن قرار گرفته است به صورت میانگین دمایی نمایش داده میشود و برای غیرفعال سازی این حالت با دوبار فشردن کلید فعالسازی دما SMOOTH و شنیدن یک بوق ممتد نمایش این حالت غیرفعال میگردد.
**جهت قطع دستی میتوان یکی از کلیدهای روی ریموت را فشار داد.